
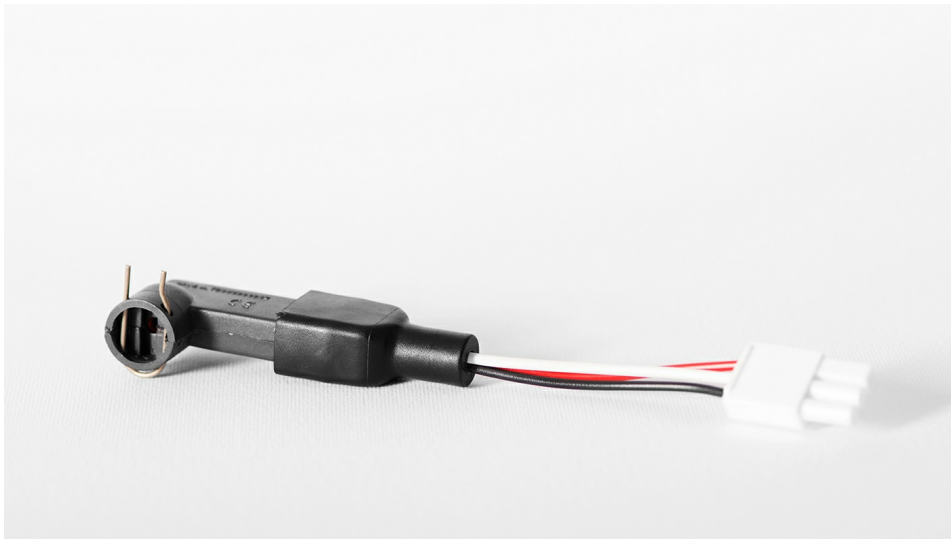


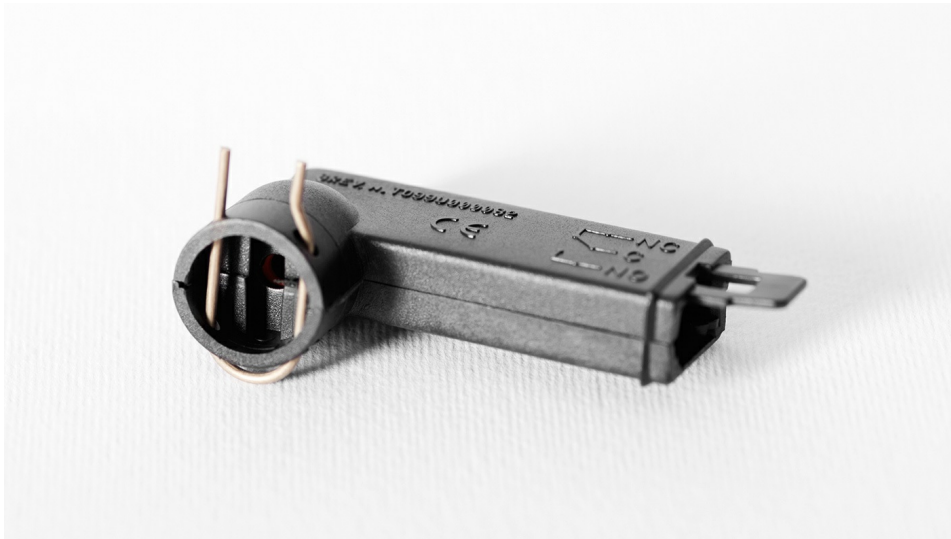

Microinterruttori per pressostati, disponibili con fissaggio a pressione o tramite forcina di aggancio, cablaggio fornibile a richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero poli	3 (C-NC-NO)
Fissaggio	Pressione / Forcina
Tensione nominale	30 Vdc
Corrente nominale	1 A
Intervallo di temperatura	-10°C / +60°C
Tipo di terminali	Pin maschio passo 2,5 mm
Connettore collegabile	Stocko MKH 5133-1-0-300

TEST (SUL MICROINTERRUTTORE INTERNO, ESEGUITI DAL PRODUTTORE)

Rigidità dielettrica tra terminali	500 Vac / 2mA / 60 sec
Rigidità dielettrica tra terminali e scocca	500 Vac / 2mA / 60 sec
Resistenza di isolamento tra terminali	500 Vdc / 100 MΩ / 60 sec
Resistenza di isolamento tra terminali e scocca	500 Vdc / 100 MΩ / 60 sec

ACCESSORI

Forcina di fissaggio	Cod. 13102002
Cappuccio PVC	Cod. 13102003
Cablaggio	Su specifica cliente

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno

PA66 V0 RTI elec 140

ESEMPIO DI APPLICAZIONI

Pressostati / Flussostati

Fugas serie 15AS5x

CATEGORIA

Microinterruttori

CERTIFICAZIONI

