
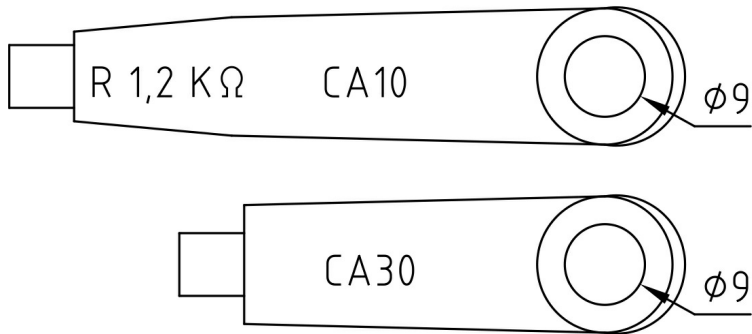


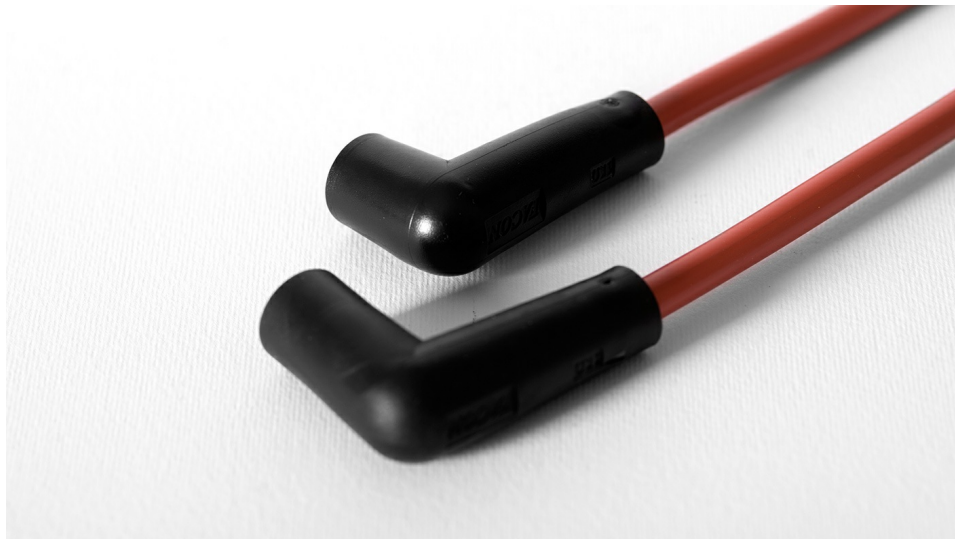

Connettore per accensione e rilevazione fiamma, terminale interno Ø 4, con e senza resistenza antidisturbo, disponibile nelle configurazioni indicate. Eventuali personalizzazioni verranno verificate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	1
Tensione nominale, in base al tipo di cavo	12 KV / 25 KV / da personalizzare
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Resistenza antidisturbo (CA10)	1,2 KΩ 3W filo avvolto
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-20°C / +120°C
Tipo di terminale	Femmina Ø 4 – Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

CAVI

Tipo	Silicone / da personalizzare
Sezione	0,50 mm2 / 0,75 mm2 / da personalizzare

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC 125°C
--------------------	-----------

CATEGORIA

Connettori per elettrodi di accensione e rilevazione e trasformatori di accensione

CERTIFICAZIONI

