
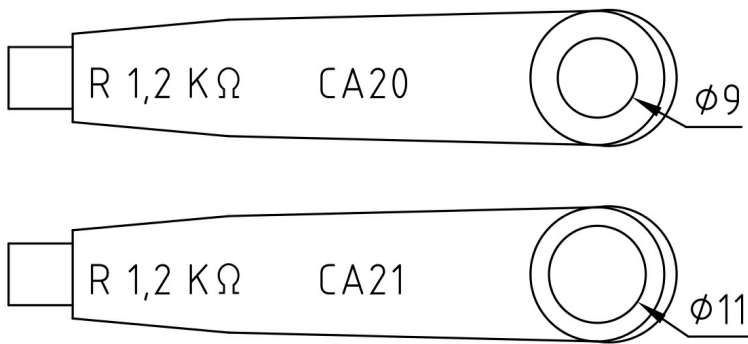
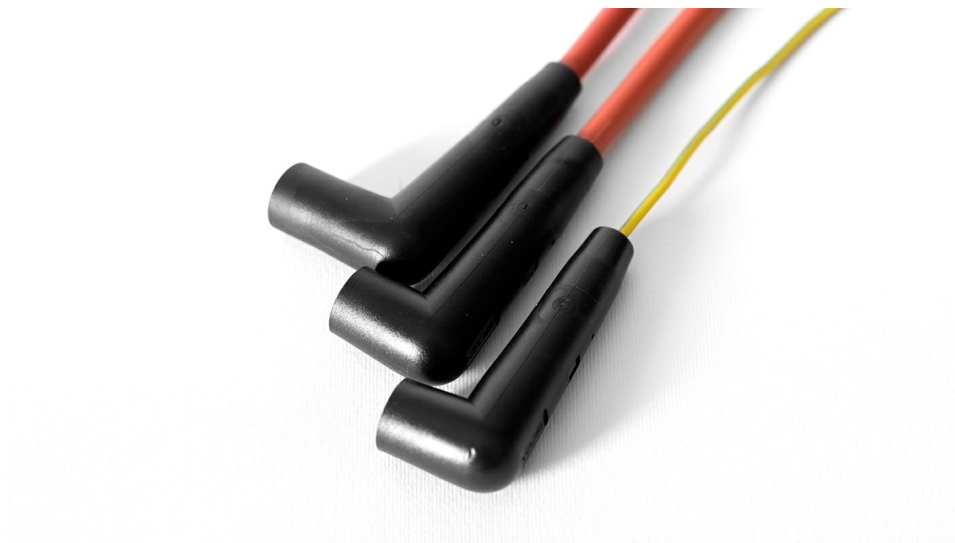
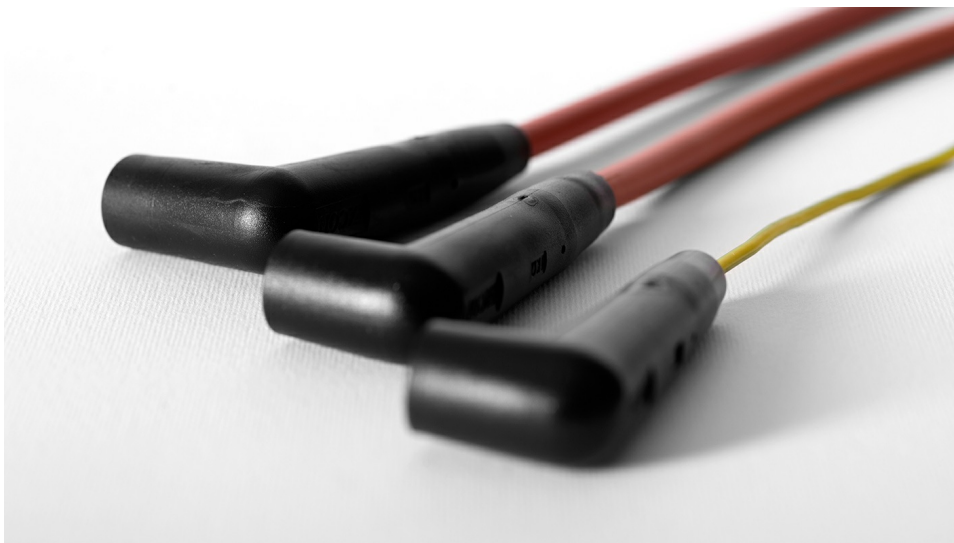


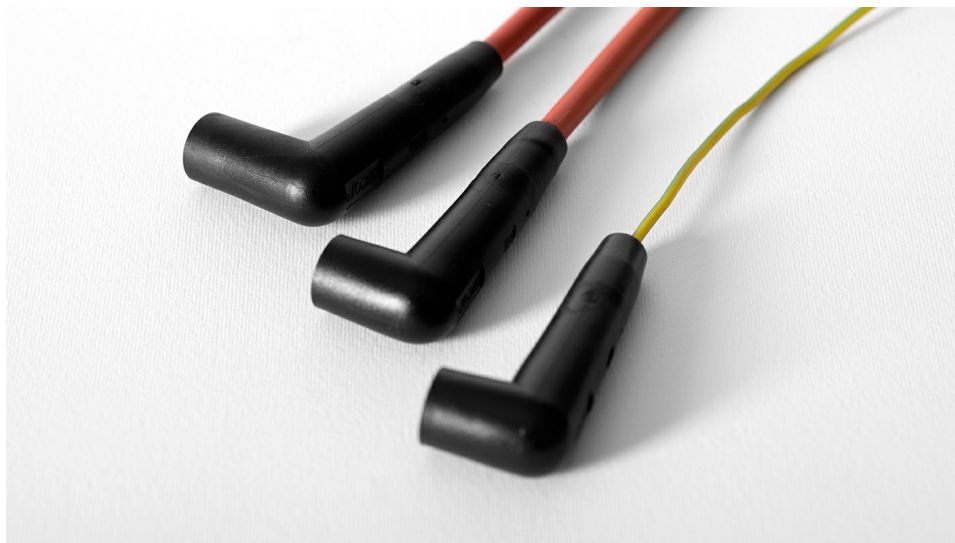

Connettore per accensione e rilevazione fiamma, terminale interno Ø 6,3 con clip in acciaio, con resistenza antidisturbo, disponibile nelle con gurazioni indicate, eventuali personalizzazioni sono da verificare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	1
Tensione nominale, in base al tipo di cavo	12 KV / 25 KV / da personalizzare
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Resistenza antidisturbo (CA10)	1,2 KΩ 3W filo avvolto
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-20°C / +120°C
Tipo di terminale	Femmina Ø 6,3 – Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

CAVI

Tipo	Silicone HV / da personalizzare
Sezione	0,50 mm2 / 0,75 mm2 / da personalizzare

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC 125°C
--------------------	-----------

CATEGORIA

Connettori per elettrodi di accensione e rilevazione e trasformatori di accensione

CERTIFICAZIONI

