
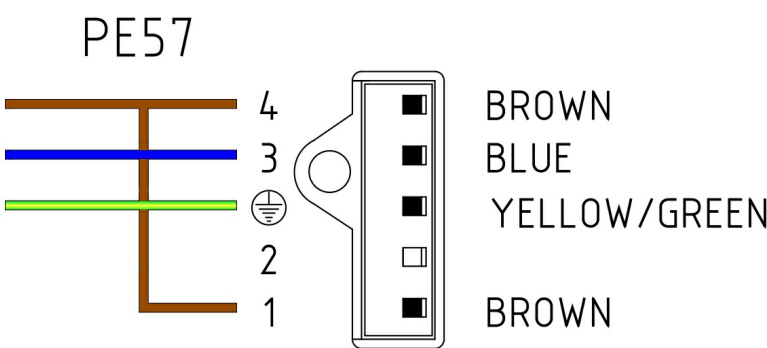
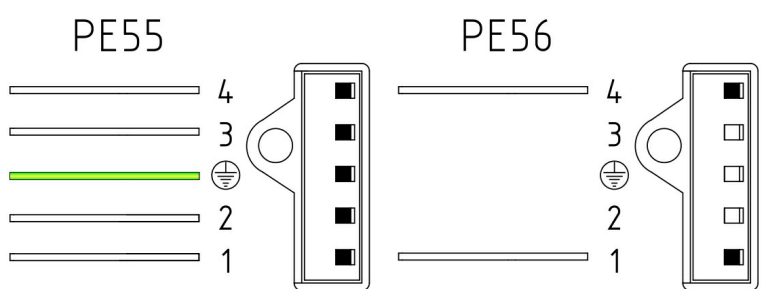
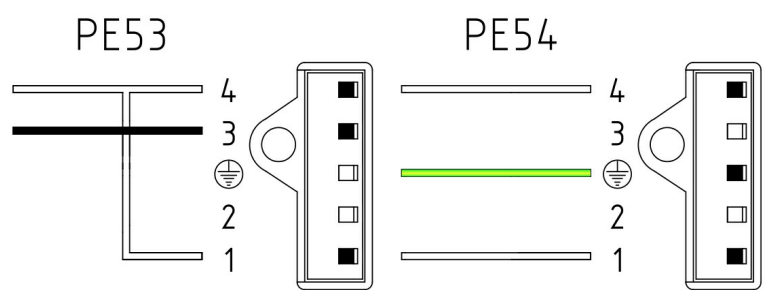
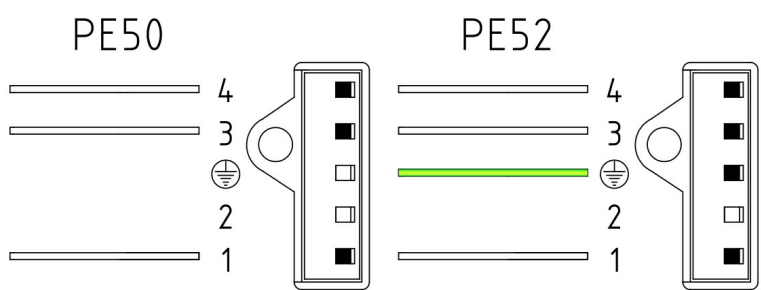
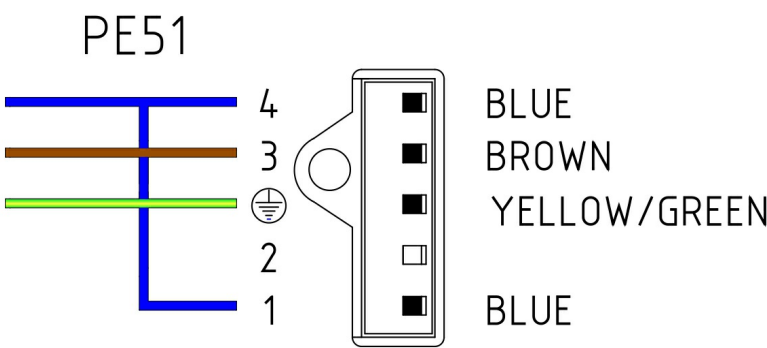


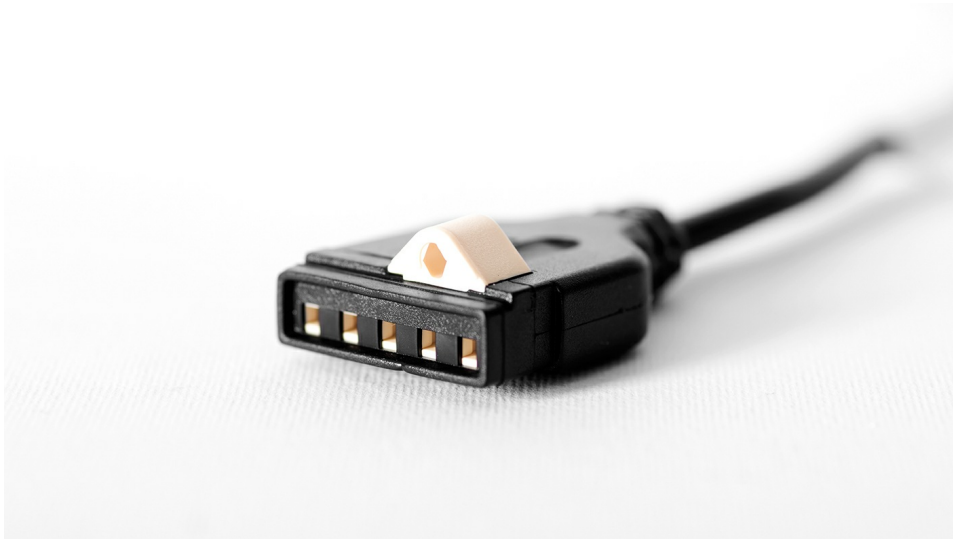

SERIE PE5x. Connettore per alimentazione di valvole gas.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	5
Passo	5,08 mm
Fissaggio	Vite UNI 9707 3,5x,16-TA-PZ
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale	3 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)

Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I (PE51-PE52-PE54-PE55-PE57)
Classe di isolamento	II (PE50-PE53-PE56)

TEST

Rigidità dielettrica tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F
Sezione	0,50 mm2

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per valvole gas

CERTIFICAZIONI

