


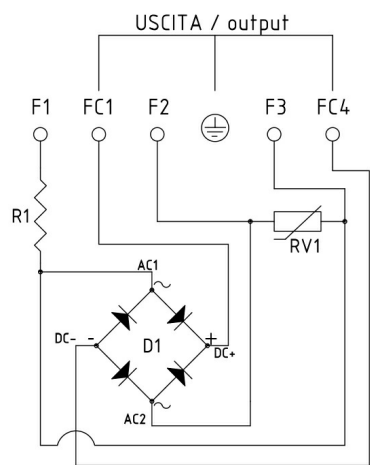

PE71 - VERSIONE/version 230VAC
R1: 100R 5% 2W wirewound
RV1: varistor 300V
D1: bridge rectifier 1A 600V DF06M/DF06MA
COLLEGAMENTO INTERNO/internal connection:
POS. F1 - N - BLU/blue
POS. F2 - L - MARRONE/brown

PE72 - VERSIONE/version 110VAC
R1: 39R (33R) 5% 2W wirewound
RV1: varistor 130V
D1: bridge rectifier 1A 600V DF06M/DF06MA
COLLEGAMENTO INTERNO/internal connection:
POS. F1 - N - BLU/blue
POS. F2 - L - MARRONE/brown

PE73 - VERSIONE/version 24VAC
R1: NON MONTATA/not mounted
RV1: NON MONTATO/not mounted
D1: bridge rectifier 1A 600V DF06M/DF06MA
COLLEGAMENTO INTERNO/internal connection:
POS. F3 - N - BLU/blue
POS. F2 - L - MARRONE/brown

SERIE PE7x. Connettore con raddrizzatore per alimentazione di valvole gas Honeywell.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	5
Passo	5,08 mm
Fissaggio	Vite UNI 9707 3,5x,12-TA-PZ
Tensione nominale	230 / 110 / 24 Vac
Corrente nominale	0,07 A (230 Vac) – 0,15 A (110 Vac) 0,4 A (24 Vac)
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)

Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST

Rigidità dielettrica tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F
Sezione	0,50 mm2 – 0,75 mm2

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per valvole gas

CERTIFICAZIONI

