
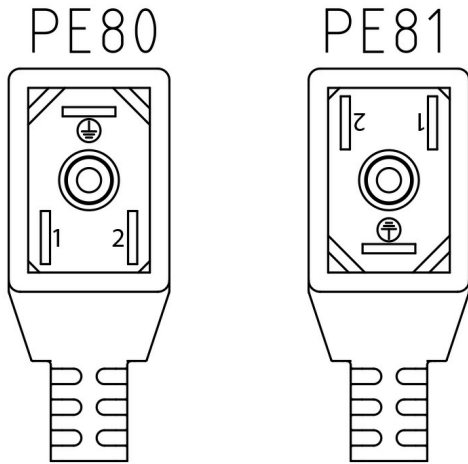
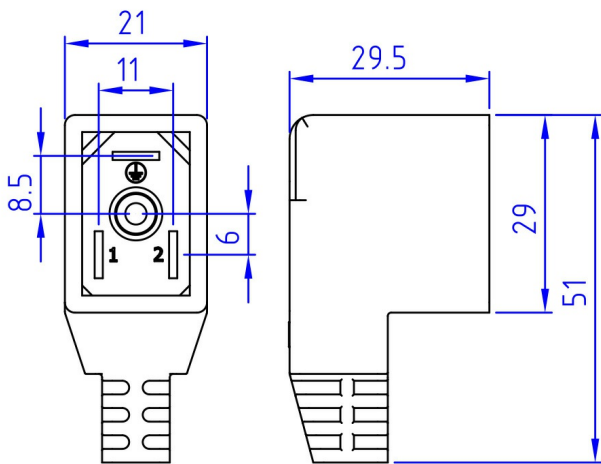


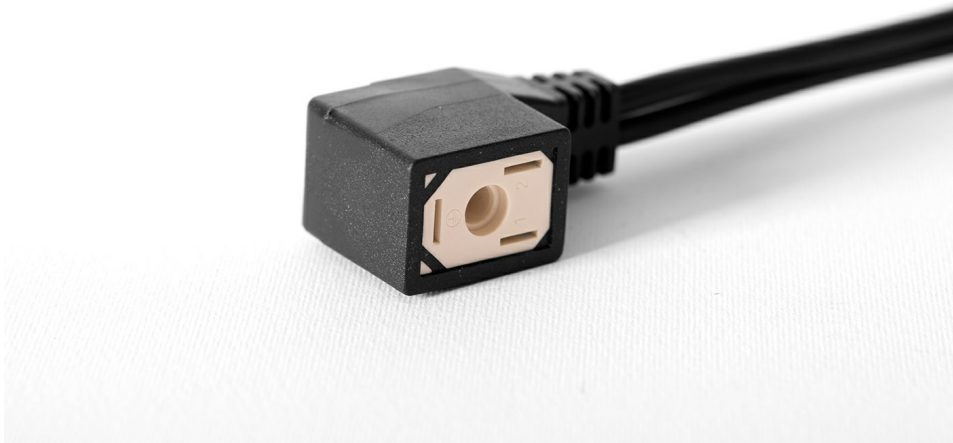

Connettore rettangolare per elettrovalvole, standard industriale stile B-ind, 2 poli + terra, interasse contatti 11mm, guarnizione integrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Norma di riferimento                        | EN 61984                             |
| Tipo di connettore                          | Mobile, femmina, non smontabile      |
| Numero poli                                 | 3                                    |
| Passo                                       | 11 mm                                |
| Fissaggio                                   | Vite M3x30 DIN 7985 Ph               |
| Tensione nominale                           | 250 Vac                              |
| Corrente nominale, sezione 0,50 mm2 / AWG20 | 3 A                                  |
| Corrente nominale, sezione 0,75 mm2 / AWG18 | 5 A                                  |
| Frequenza                                   | 50 / 60 Hz                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso      | 2,5 KV (EN 60664-1)                  |
| Categoria di sovratensione                  | II (EN 60664-1)                      |
| Grado di inquinamento                       | 2 (EN 60664-1)                       |
| Grado di protezione IP                      | N.A. (da testare con la controparte) |
| Intervallo di temperatura                   | -30°C / +90°C                        |
| Tipo di terminali                           | Femmina – Aggraffati                 |
| Conduttori collegabili                      | Cavi flessibili                      |
| Classe di isolamento                        | I                                    |

TEST

Rigidità dielettrica tra:

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Parti in tensione e superficie esterna accessibile | 1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Parti in tensione e conduttore di protezione | 1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|

Resistenza di isolamento tra:

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Parti in tensione e superficie esterna accessibile | 500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Parti in tensione e conduttore di protezione | 500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Glow wire test | 850°C / 750°C (EN 60335-1) |
|----------------|----------------------------|

CAVI

|      |           |
|------|-----------|
| Tipo | H03V2V2-F |
|------|-----------|

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Sezione | 0,50 mm <sup>2</sup> – 0,75 mm <sup>2</sup> |
|---------|---------------------------------------------|

MATERIALI DI STAMPAGGIO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Isolamento esterno | PVC TM3 / UL 758 105°C |
|--------------------|------------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Connettore interno | PA66 V0 RTI elec 140 |
|--------------------|----------------------|

CATEGORIA

Connettori per elettrovalvole

CERTIFICAZIONI

