
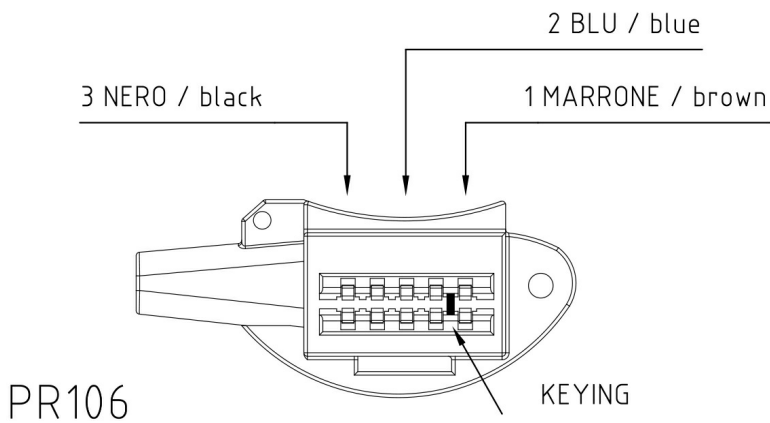
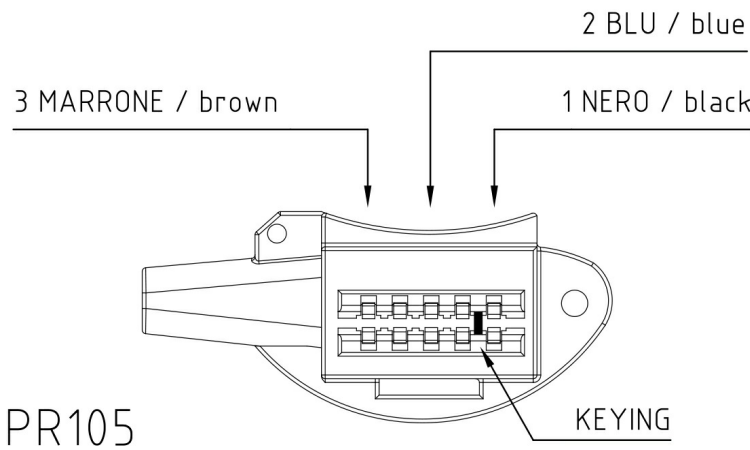


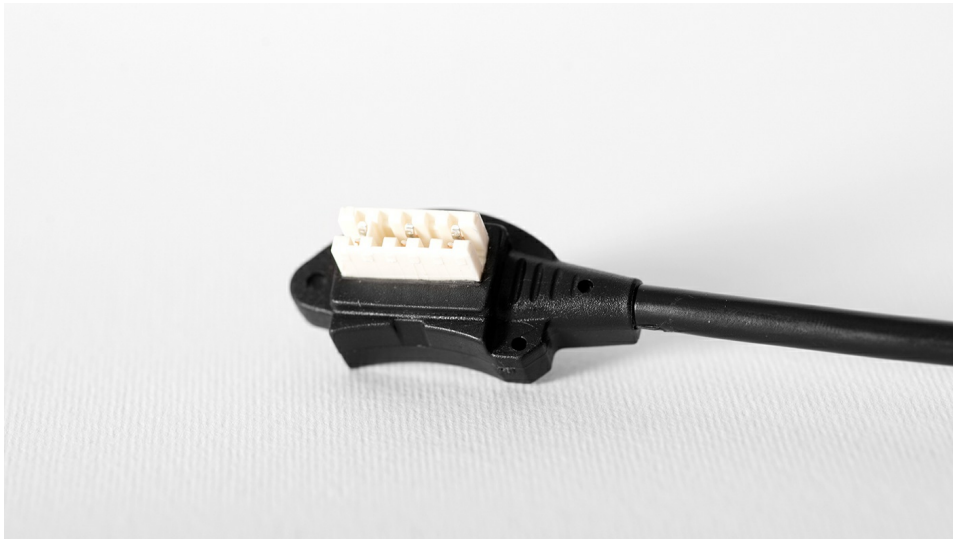

Connettore per alimentazione dell’attuatore Elbi cod. 316000105.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	3
Passo	5 mm
Fissaggio	Gancio / vite
Tensione nominale	230 Vac
Corrente nominale, temperat. amb. 60°C	4 A
Corrente nominale, temperat. amb. 100°C	2 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-15°C / +70°C
Tipo di terminali	IDC connections
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	PVC FR7OR90 S IDC connections
Sezione	3×0,35 mm2 (AWG22)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM2
Connettore interno	Lumberg 3511 (8531 M12)

CATEGORIA

Connettori per attuatori e valvole 3 vie

CERTIFICAZIONI

