
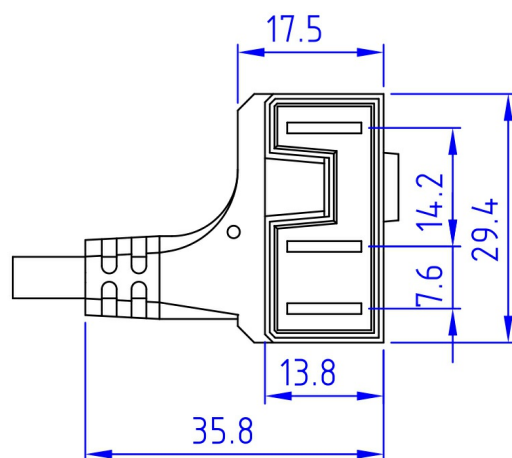
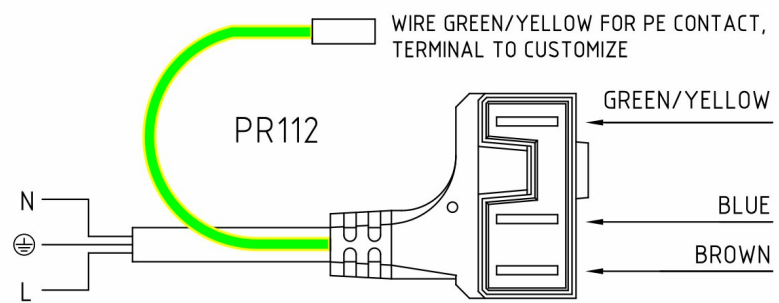
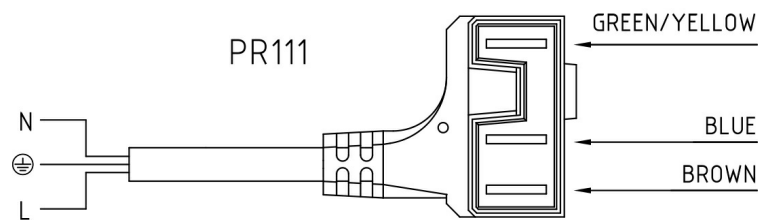
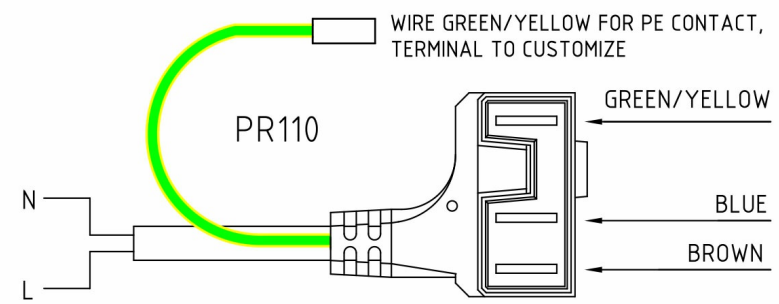
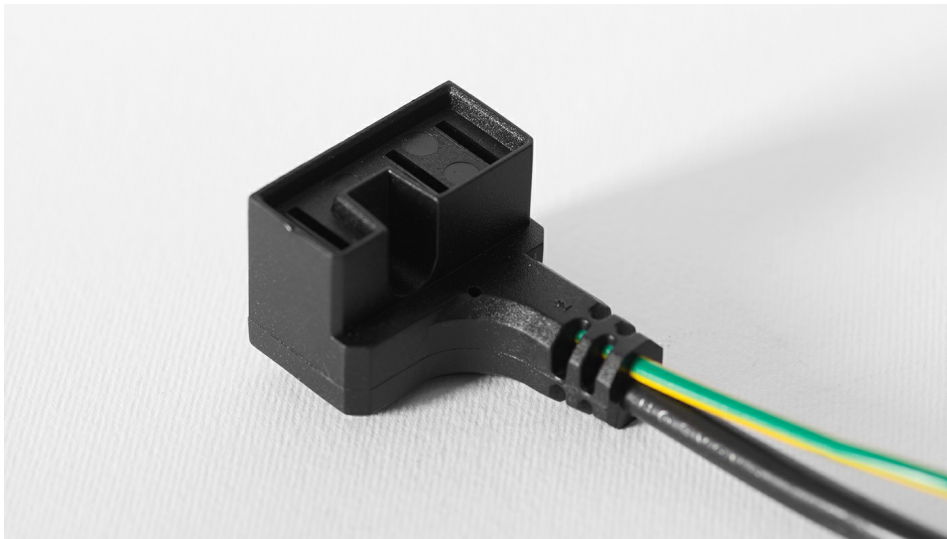
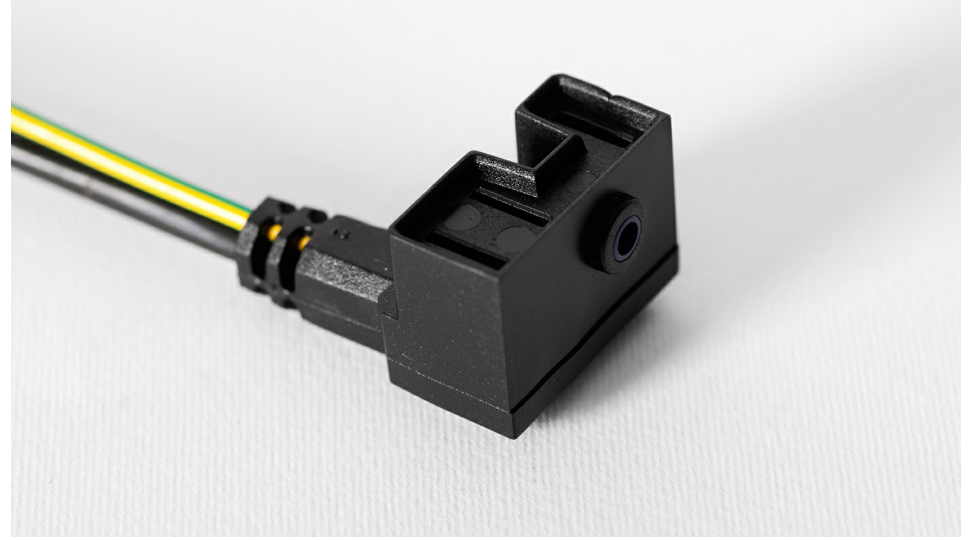


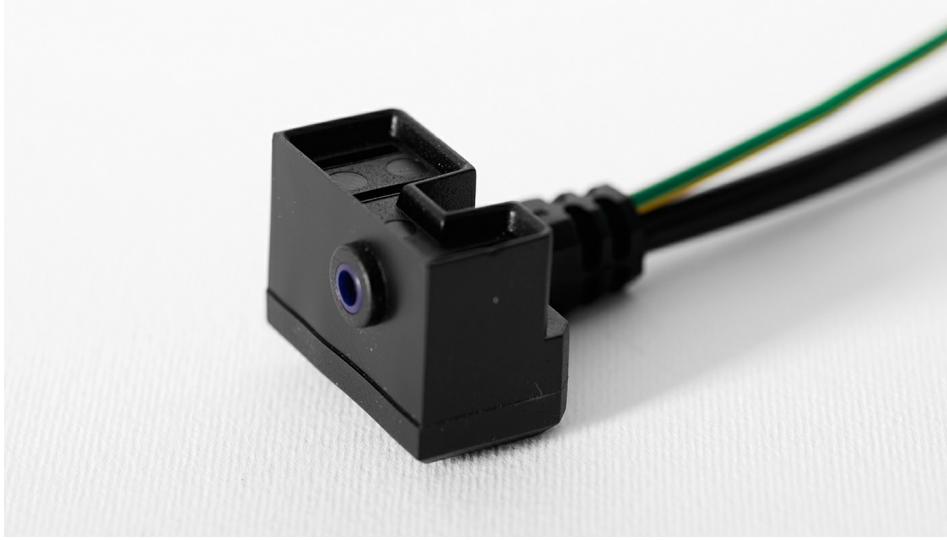

Connettore per alimentazione trasformatori di accensione, disponibile con e senza contatto di terra derivato sul connettore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	3
Passo	14,2 / 7,6 mm (vedere disegno)
Fissaggio	A vite

Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm ²	3 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST

Rigidità dielettrica tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / UL Style 2103
Sezione	0,50 mm ² (AWG20)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

OPZIONI

Cavo	Silicone
Isolamento esterno	PVC 125°C

CATEGORIA

Connettori per elettrodi di accensione e rilevazione e trasformatori di accensione

CERTIFICAZIONI

