

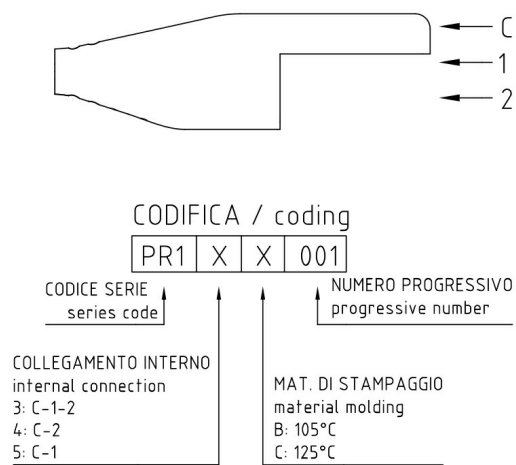


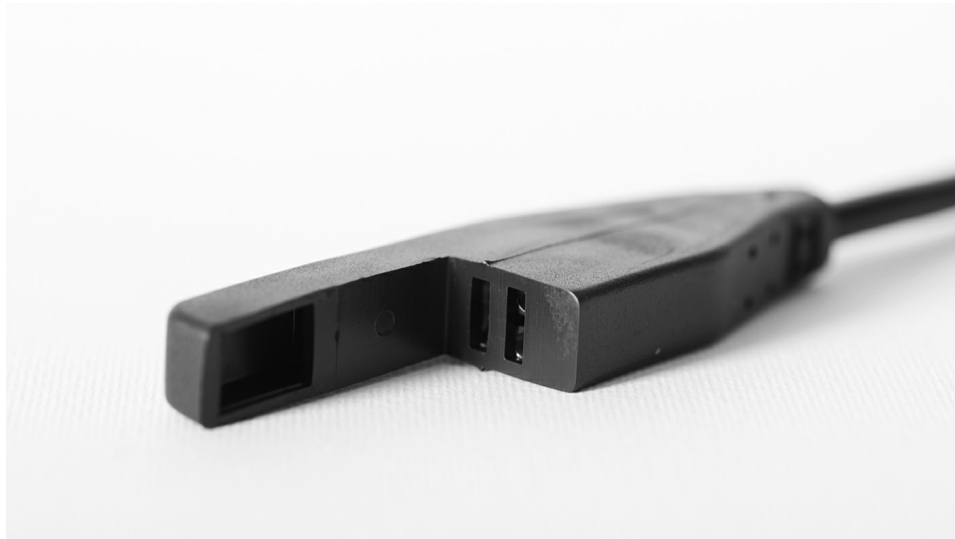

MISURE MICROINTERRUTTORE /
microswitch measures

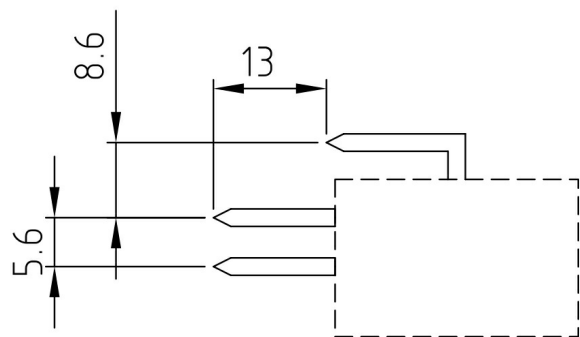

Connettore per collegamento di microinterruttori e di tutte le applicazioni che ne fanno uso, compatibile con diverse tipologie in base alla misura dei contatti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	2 – 3
Passo	Vedere disegno
Fissaggio	N.A.
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2	3 A
Corrente nominale, sezione 0,75 mm2	6 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 – Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / UL STYLE 2103
Sezione	0,50 mm ² (AWG20) / 0,75 mm ² (AWG18)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
--------------------	------------------------

OPZIONI

Isolamento esterno	PVC 125°C
Cavi	Silicone 180°C

ESEMPIO DI APPLICAZIONI

Pressostato	Signal Lux M3.22.6.7.6.0G.9
-------------	-----------------------------

CATEGORIA

Connettori per pressostati, flussostati e microinterruttori

CERTIFICAZIONI

