


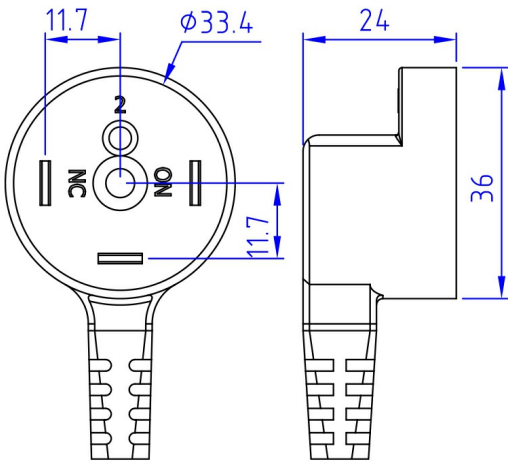

Connettore per pressostati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	2 – 3
Modelli disponibili	PR20: C-NC-NO / PR21: C-NC / PR22: C-NO
Fissaggio	N.A.
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2	3 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / UL STYLE 2103
------	---------------------------

Sezione	0,50 mm2 (AWG20)
---------	------------------

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
--------------------	------------------------

OPZIONI

Isolamento esterno	PVC 125°C
Cavi	Silicone 180°C

ESEMPIO DI APPLICAZIONI

Pressostato	Ma-ter serie 6
-------------	----------------

CATEGORIA

Connettori per pressostati, flussostati e microinterruttori

CERTIFICAZIONI

