


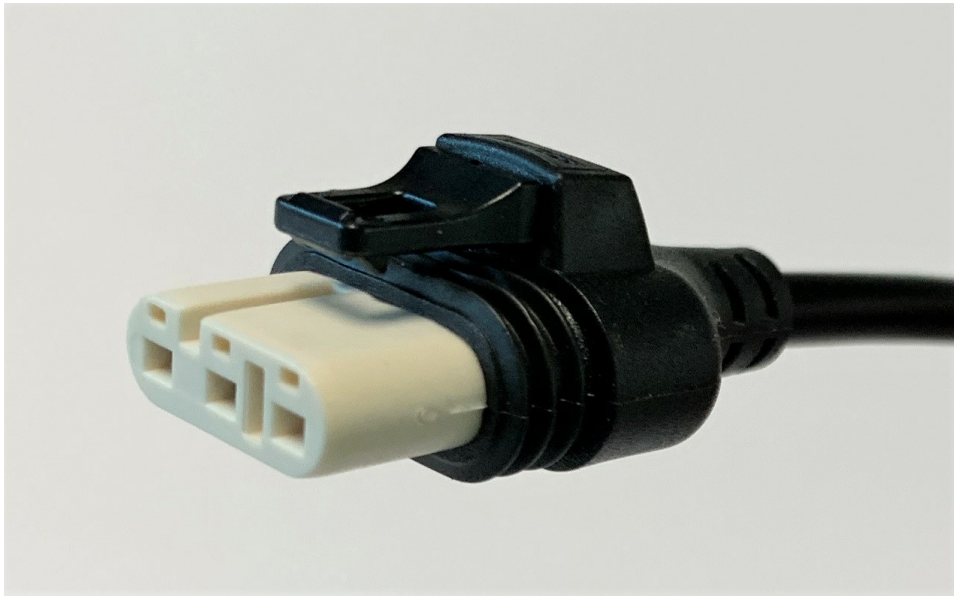

Connettore per alimentazione delle pompe Grundfos serie UPM3. Il dispositivo di fissaggio garantisce una tenuta alla trazione superiore ai 100 N soddisfacendo i requisiti richiesti dalla norma EN 60335-1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	3
Passo	6 mm
Fissaggio	Dispositivo di fissaggio
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2	2,5 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4,0 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	IP44
Intervallo di temperatura	TLI -20°C / TLS 90°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST

Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)
----------------	----------------------------

CAVI

Tipo	H03V2V2-F
Sezione	3G0,50 mm2

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

