


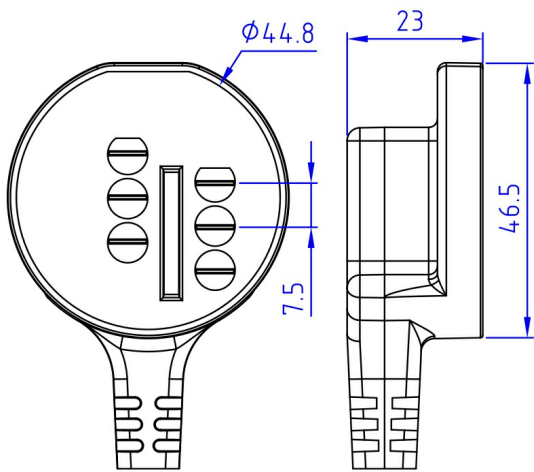

Connettore per pressostati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli disponibili	C-NC-NO / C-NC / C-NO lato singolo o 2 lati
Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	Da 2 a 6
Passo	7,5 mm
Fissaggio	N.A.
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2	3 A
Corrente nominale, sezione 0,75 mm2	6 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 – Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo *	H03V2V2-F
Sezione *	0,35 / 0,50 / 0,75 mm2

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
--------------------	------------------------

ESEMPIO DI APPLICAZIONI

Pressostato	Ma-ter serie DR
-------------	-----------------

NOTE

* considerata la possibilità di diversi collegamenti, il tipo di cavo, la sezione e le posizioni nel connettore vengono valutati in base alle esigenze del cliente

CATEGORIA

Connettori per pressostati, flussostati e microinterruttori

CERTIFICAZIONI

