




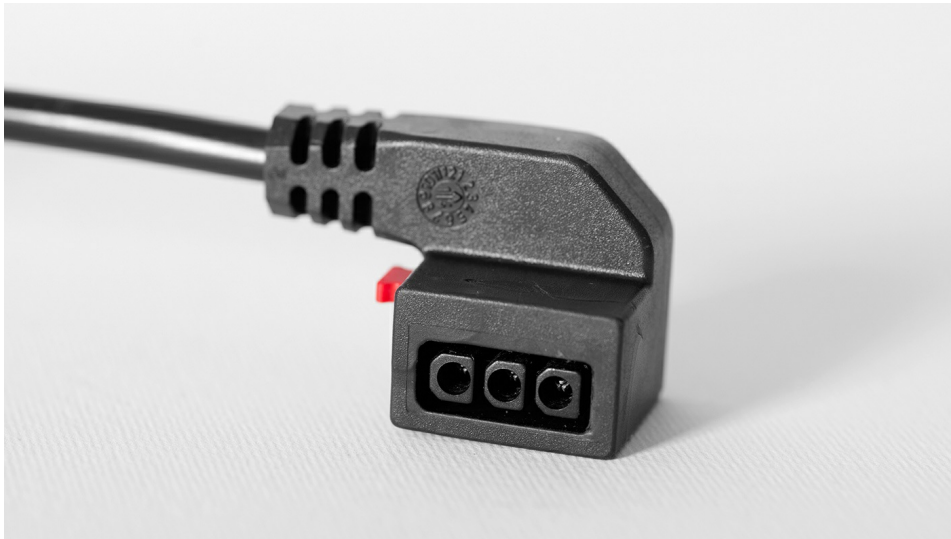

PR260

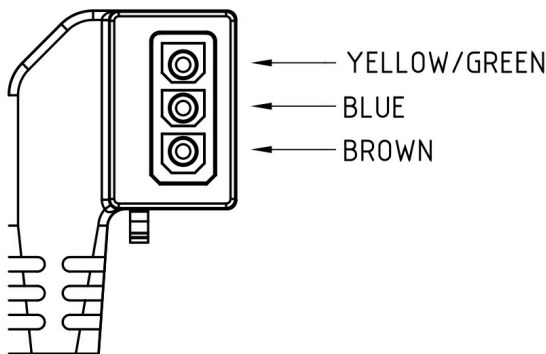

PR261

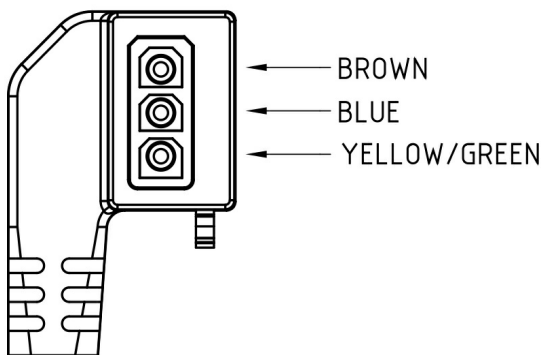

Connettore per alimentazione di pompe, versione dotata di gancio di fissaggio che soddisfa i requisiti richiesti dalla norma EN 60335-1 circa la resistenza ad una forza di trazione >100 N, adatto per pompe collocate in ambienti esterni ad una apparecchiatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	3
Passo	4,8 mm
Fissaggio	Gancio di fissaggio, sblocco a pulsante
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2	3A (temperatura ambiente 75°C)
Corrente nominale, sezione 0,75 mm2	6A (temperatura ambiente 45°C)
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	TLI -20°C / TLS 90°C
Tipo di terminali	IDC Connections
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST

Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)
----------------	----------------------------

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / H05V2V2-F / UL Style 2103
Sezione	0,50 mm2 (AWG20)/ 0,75 mm2 (AWG18)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Connettore interno	PC-Siloxane

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

