
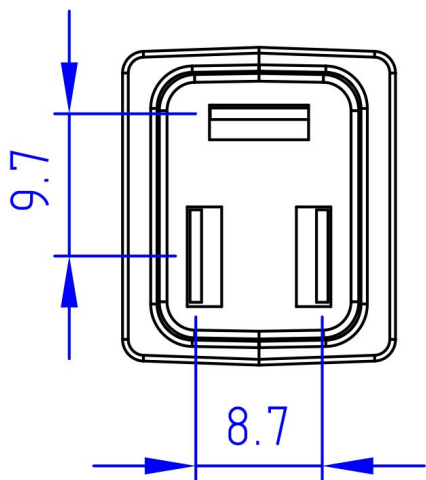
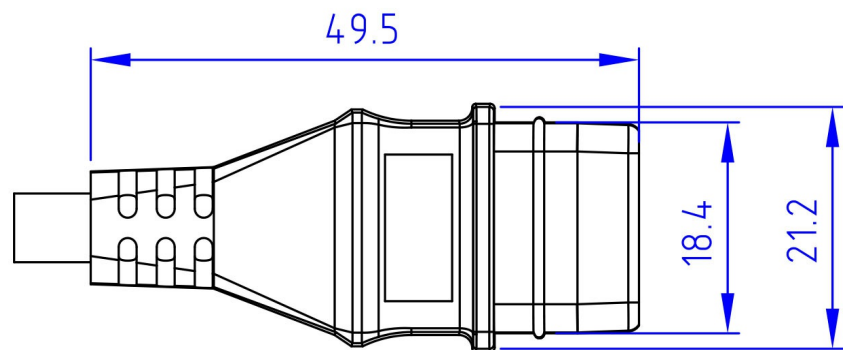
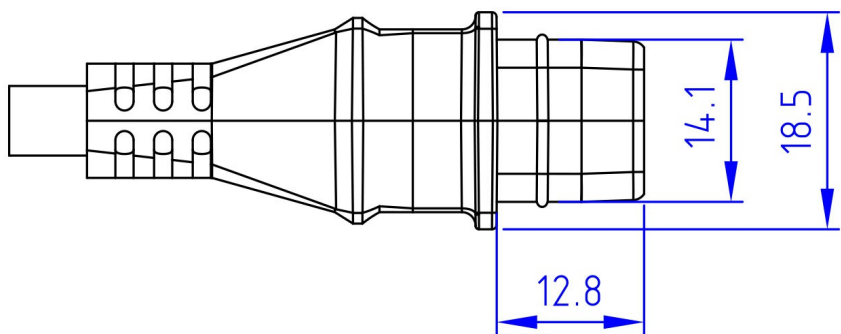
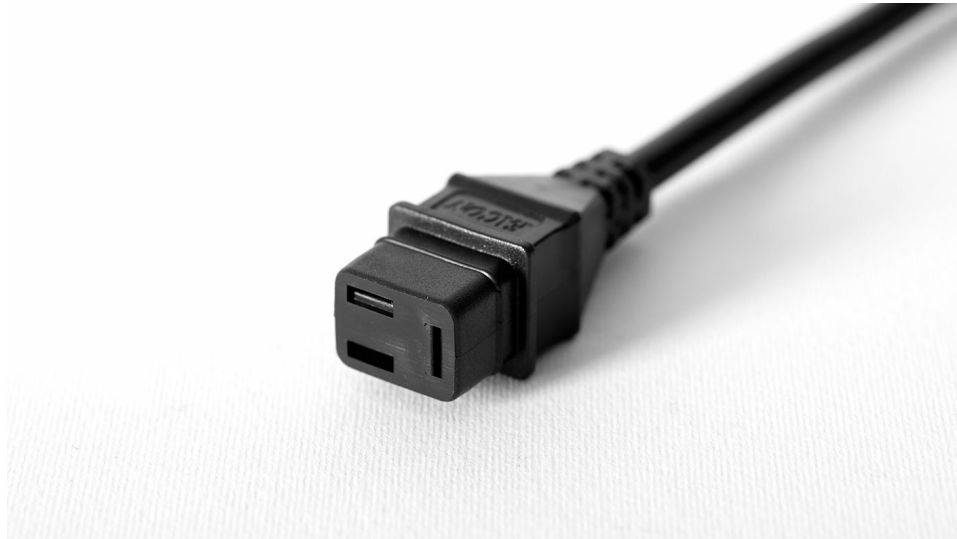


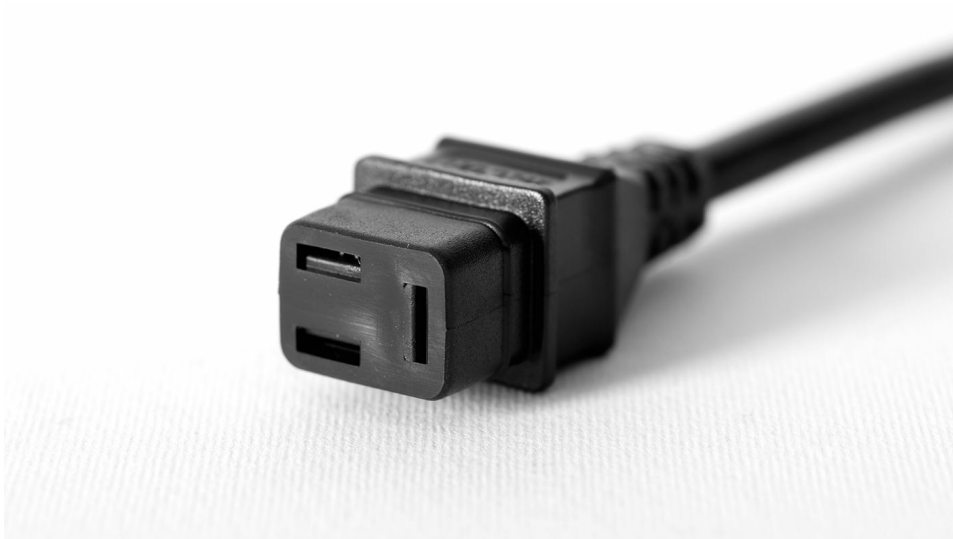

Connettore per alimentazione pompe per olio combustibile Danfoss serie BFP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	3
Passo	8,7—9,7 (vedere disegno)
Fissaggio	N.A.
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,75 mm ²	6 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)

Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST

Rigidità dielettrica tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H05V2V2-F
Sezione	3G0,75mm2

MATERIALE DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
--------------------	------------------------

CATEGORIA

Connettori per elettrovalvole

CERTIFICAZIONI

