
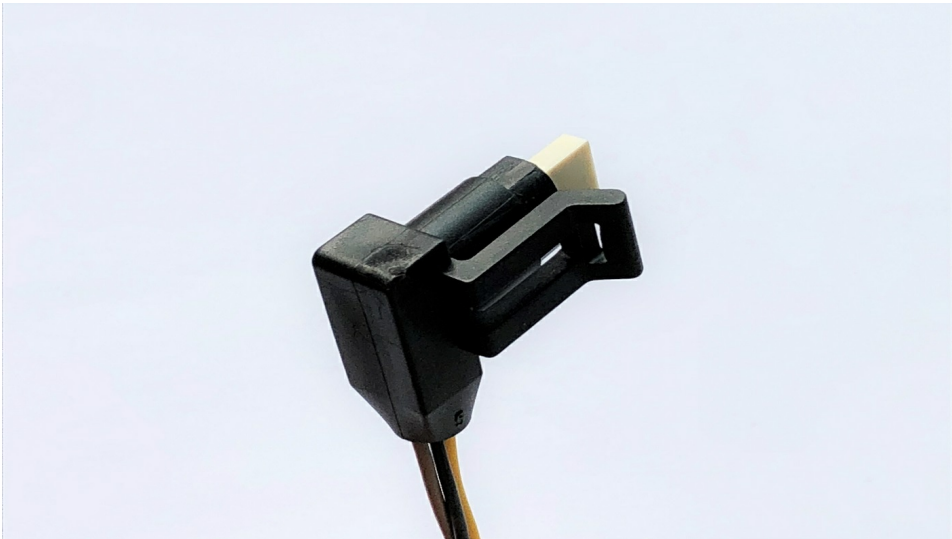


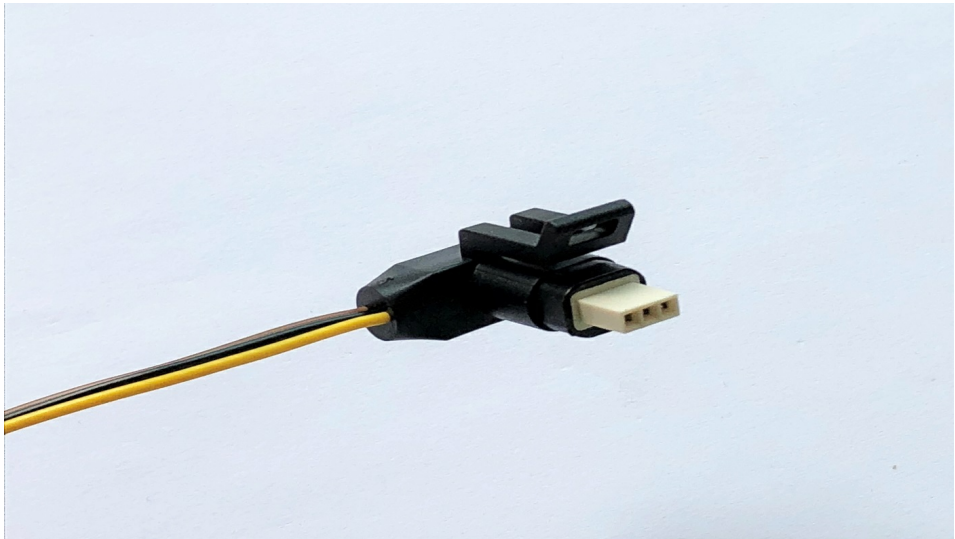

Connettore per la regolazione della velocità di pompe circolatori, PWM, Grundfos serie UPM3, versione angolata con fili unipolari. Viene utilizzata sulle pompe conformi alla direttiva ErP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	2 / 3
Passo	2,54 mm
Fissaggio	Dispositivo di fissaggio
Tensione nominale	< 50 Vdc
Corrente nominale	< 0,2 A
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	—
Intervallo di temperatura	-30°C / +105°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Fili flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Glow wiretest	650°C (EN 60335-1)
---------------	--------------------

FILI

Sezione	0,35 mm2 (AWG22)
---------	------------------

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	Polypropylene
Connettore Interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

