
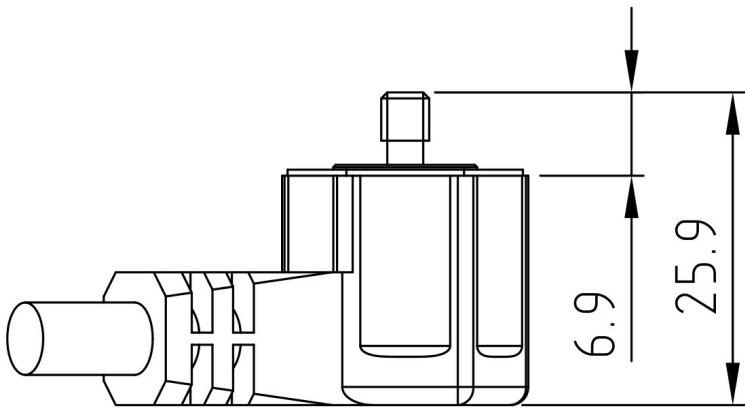


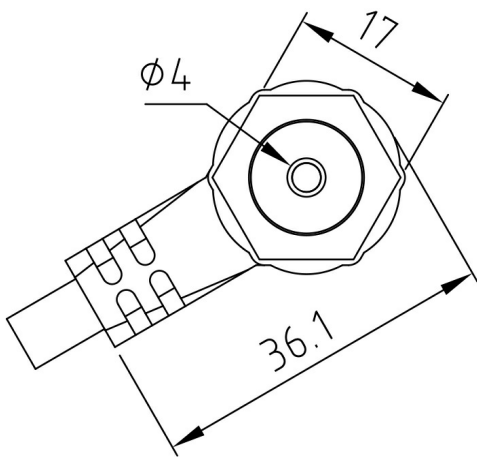

Connettore per termostati a contatto con attacco a vite.  
Il termostato è costampato e completamente isolato, non sostituibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Norma di riferimento                   | EN 61984                        |
| Tipo di connettore                     | Mobile, maschio, non smontabile |
| Numero poli                            | 2                               |
| Fissaggio                              | Dado                            |
| Tensione nominale                      | 250 Vac                         |
| Corrente nominale, sezione 0,50 mm2    | 3 A                             |
| Corrente nominale, sezione 0,75 mm2    | 6 A                             |
| Frequenza                              | 50 / 60 Hz                      |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 2,5 KV (EN 60664-1)             |
| Categoria di sovratensione             | II (EN 60664-1)                 |
| Grado di inquinamento                  | 2 (EN 60664-1)                  |
| Grado di protezione IP                 | Non testato                     |
| Intervallo di temperatura              | -30°C / +90°C                   |
| Conduttori collegabili                 | Cavi flessibili                 |
| Classe di isolamento                   | II                              |

TEST

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile     | 1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)  |
| Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile | 500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1) |
| Glow wire test (test da effettuare)                                             | 850°C / 750°C (EN 60335-1)              |

CAVI

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Tipo    | H03V2V2-F / UL STYLE 2103           |
| Sezione | 0,50 mm2 (AWG20) / 0,75 mm2 (AWG18) |

MATERIALI DI STAMPAGGIO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Isolamento esterno | PVC TM3 / UL 758 105°C |
|--------------------|------------------------|

OPZIONI

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Isolamento esterno | PVC 125°C      |
| Cavi               | Silicone 180°C |

CATEGORIA

Connettori termostati e sensori

CERTIFICAZIONI

