
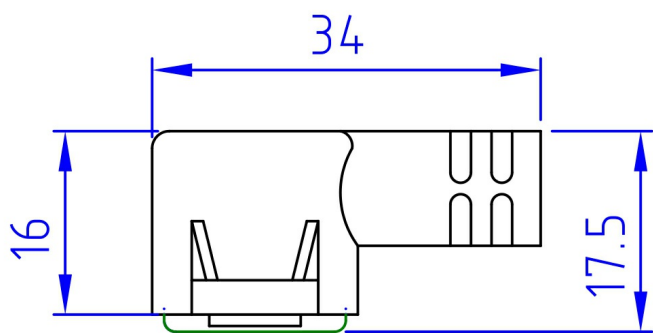


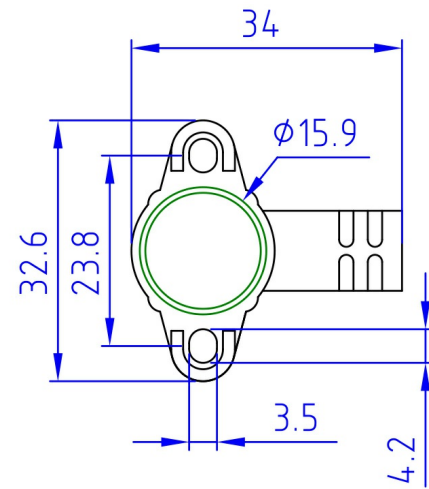

Connettore per termostati a contatto, il termostato è costampato e completamente isolato, non sostituibile. È configurabile in base all'applicazione finale, compatibilmente con le caratteristiche dello stampo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, non smontabile
Numero poli	2
Passo	15 mm
Fissaggio	In base all'applicazione finale
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale	In base alla sezione dei conduttori
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	Non testato
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Conduttori collegabili	Cavi flessibili e fili singoli
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test (test da effettuare)	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI/FILI

Tipo	In base all'applicazione richiesta
Sezione	In base all'applicazione richiesta

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
--------------------	------------------------

OPZIONI

Isolamento esterno	PVC 125°C
--------------------	-----------

CATEGORIA

Connettori termostati e sensori

CERTIFICAZIONI

