
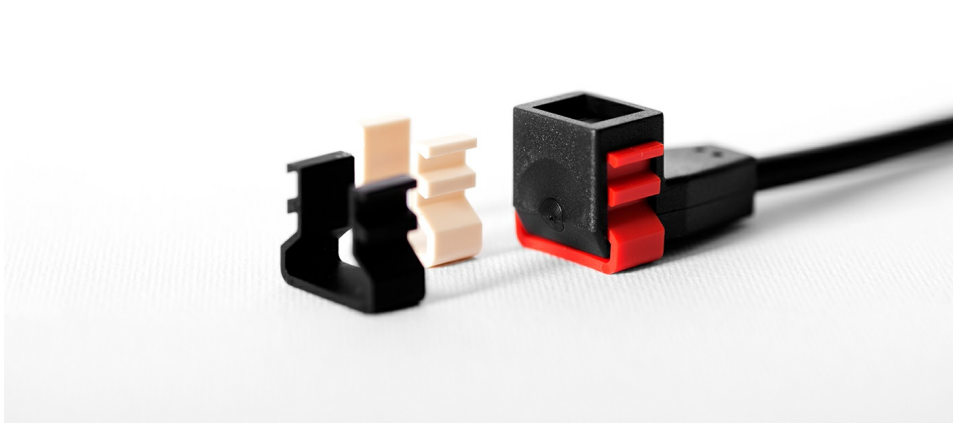


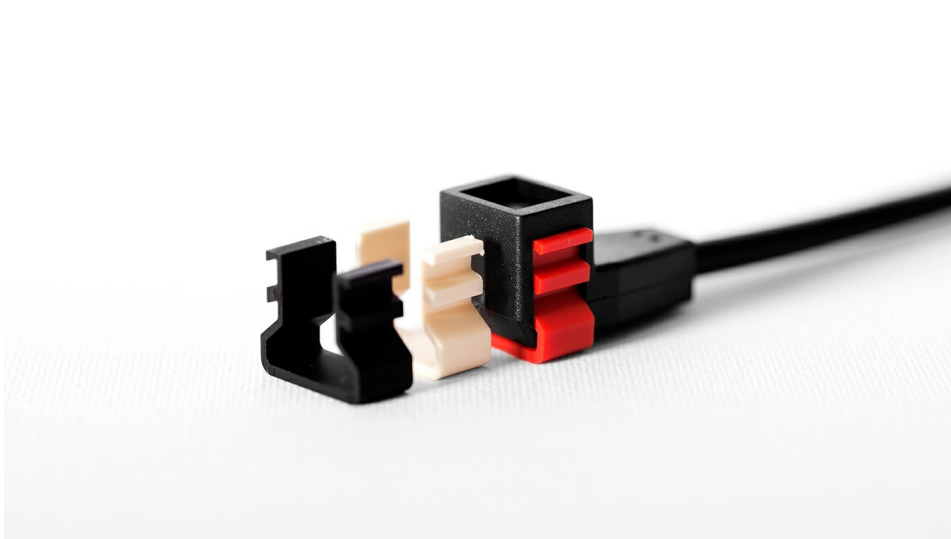

Connettore per termistori Honeywell T7335D. Fornitura opzionale di clips colorate, per un fissaggio alternativo al metodo originale e per distinguere le sonde. Utilizzabile per altre applicazioni con passo e terminali compatibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	2
Passo	5 mm
Fissaggio	Clip colorata opzionale
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina 2,8x0,5 — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	650°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / LIYY-W
Sezione	2x0,50 mm2 / 2x0,35 mm2

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
--------------------	------------------------

CATEGORIA

Connettori termostati e sensori

CERTIFICAZIONI

