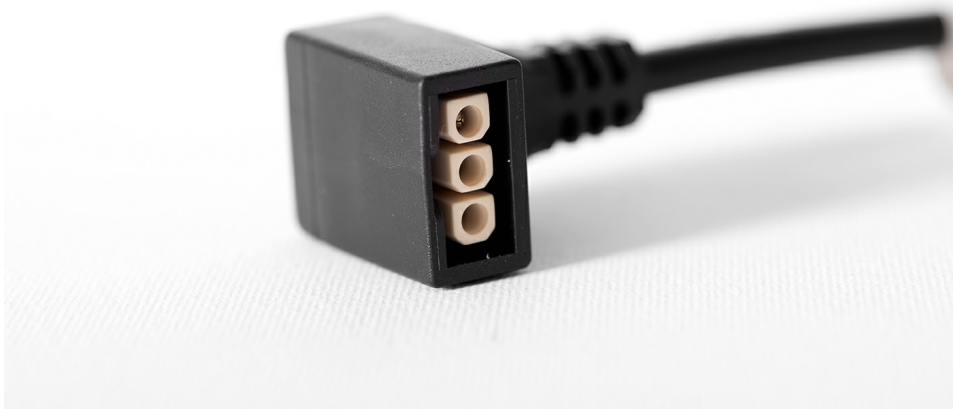


Connettore per alimentazione di pompe.

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Norma di riferimento                   | EN 61984                             |
| Tipo di connettore                     | Mobile, maschio, non smontabile      |
| Numero poli                            | 3                                    |
| Passo                                  | 4,8 mm                               |
| Fissaggio                              | N.A.                                 |
| Tensione nominale                      | 250 Vac                              |
| Corrente nominale, sezione 0,50 mm2    | 3 A (temperatura ambiente 55°C)      |
| Corrente nominale, sezione 0,75 mm2    | 5 A (temperatura ambiente 40°C)      |
| Frequenza                              | 50 / 60 Hz                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 2,5 KV (EN 60664-1)                  |
| Categoria di sovratensione             | II (EN 60664-1)                      |
| Grado di inquinamento                  | 2 (EN 60664-1)                       |
| Grado di protezione IP                 | N.A. (da testare con la controparte) |
| Intervallo di temperatura              | TLI -20°C – TLS 90°C                 |
| Tipo di terminali                      | Maschio — Aggraffati                 |
| Conduttori collegabili                 | Cavi flessibili                      |
| Classe di isolamento                   | I                                    |

TEST

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Glow wire test | 850°C / 750°C (EN 60335-1) |
|----------------|----------------------------|

CAVI

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Tipo    | H03V2V2-F / H05V2V2-F / UL Style 2103 |
| Sezione | 0,50 mm2 (AWG20)/ 0,75 mm2 (AWG18)    |

MATERIALI DI STAMPAGGIO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Isolamento esterno | PVC TM3 / UL 758 105°C |
| Connettore interno | PA66 V0 RTI elec 140   |

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

