



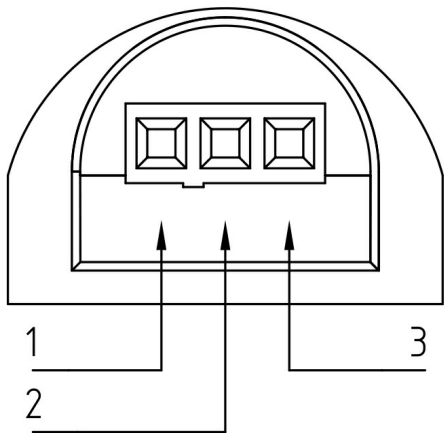

PR70

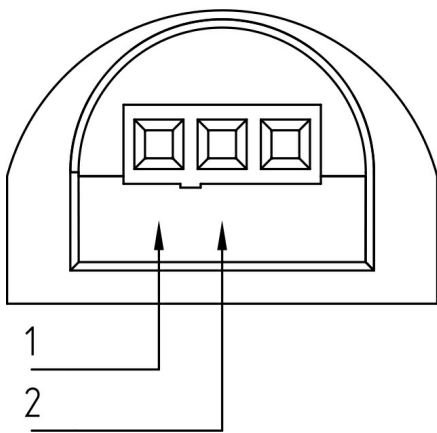

PR71

Connettore per la regolazione della velocità di pompe circolatori, PWM, versione diritta. Viene utilizzata sulle pompe conformi alla direttiva ErP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Norma di riferimento      | EN 61984                             |
| Tipo di connettore        | Mobile, maschio, non smontabile      |
| Numero poli               | 2 / 3                                |
| Passo                     | 2,54 mm                              |
| Fissaggio                 | Dispositivo di blocco sulla pompa    |
| Tensione nominale         | < 50 Vdc                             |
| Corrente nominale         | < 0,2 A                              |
| Grado di inquinamento     | 2 (EN 60664-1)                       |
| Grado di protezione IP    | N.A. (da testare con la controparte) |
| Intervallo di temperatura | TLI -20°C / TLS 105°C                |
| Tipo di terminali         | Femmina — Aggraffati                 |
| Conduttori collegabili    | Cavi flessibili                      |
| Classe di isolamento      | II                                   |

TEST

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Glow wire test | 650°C (EN 60335-1) |
|----------------|--------------------|

CAVI

|         |                  |
|---------|------------------|
| Tipo    | LIYY-W           |
| Sezione | 0,35 mm2 (AWG22) |

MATERIALI DI STAMPAGGIO

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Isolamento esterno | PVC TM3 / UL 758 105°C—96 Sh A |
| Connettore Interno | PA66 V0 RTI elec 140           |

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

