



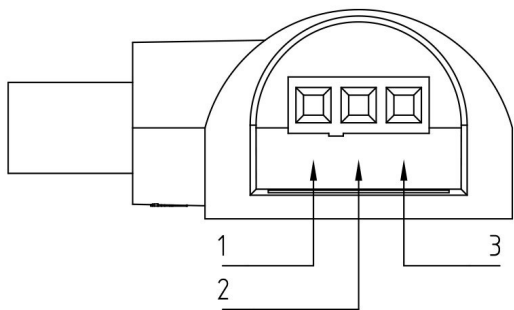

PR72

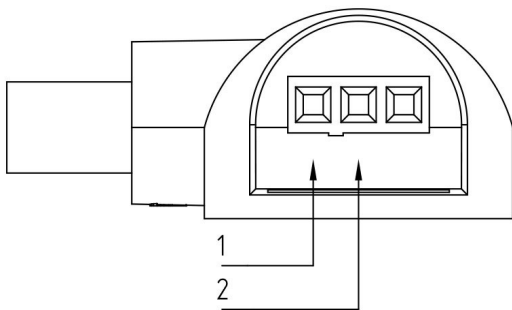

PR73

Connettore per la regolazione della velocità di pompe circolatori, PWM, versione angolata. Viene utilizzata sulle pompe conformi alla direttiva ErP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	2 / 3
Passo	2,54 mm
Fissaggio	Dispositivo di blocco sulla pompa
Tensione nominale	< 50 Vdc
Corrente nominale	< 0,2 A
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	TLI -20°C / TLS 105°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Glow wire test	650°C (EN 60335-1)
----------------	--------------------

CAVI

Tipo	LIYY-W
Sezione	0,35 mm2 (AWG22)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C—96 Sh A
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

