
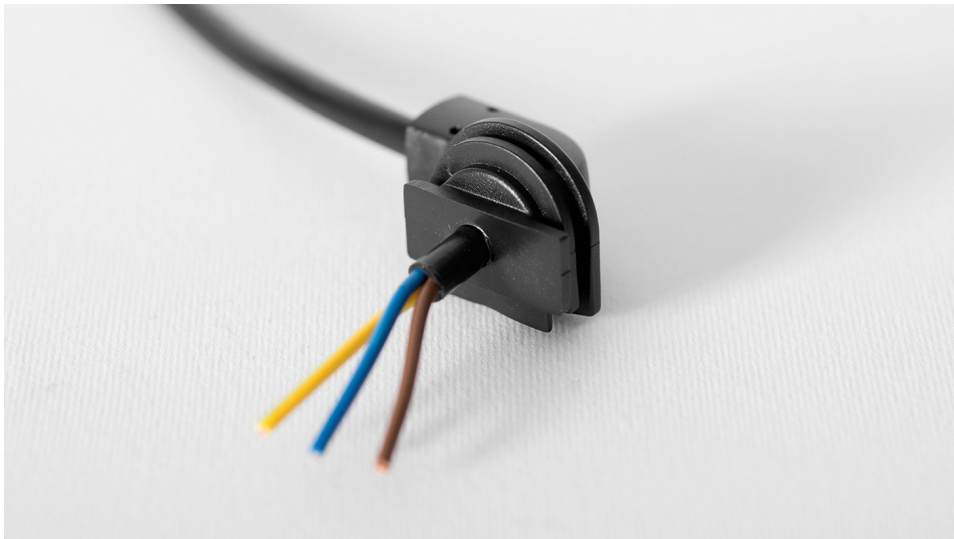
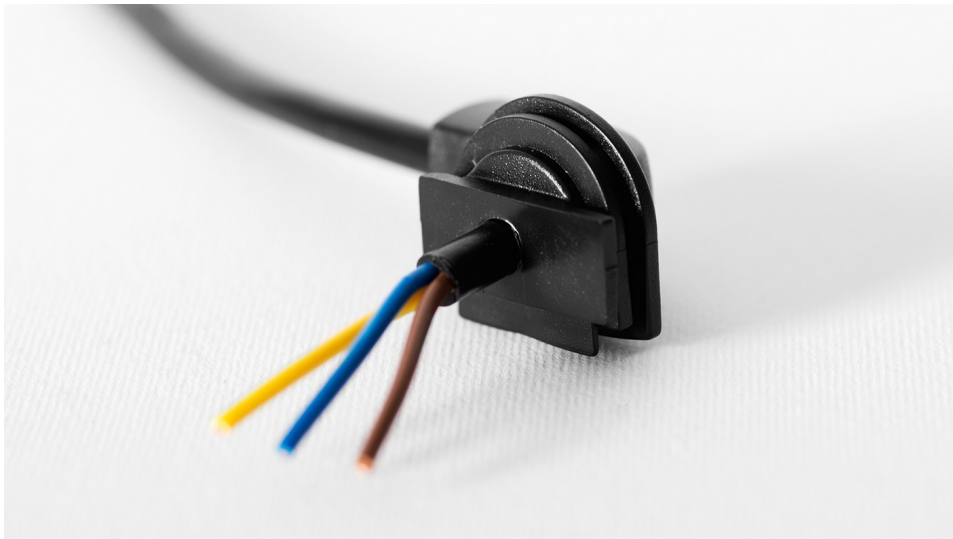
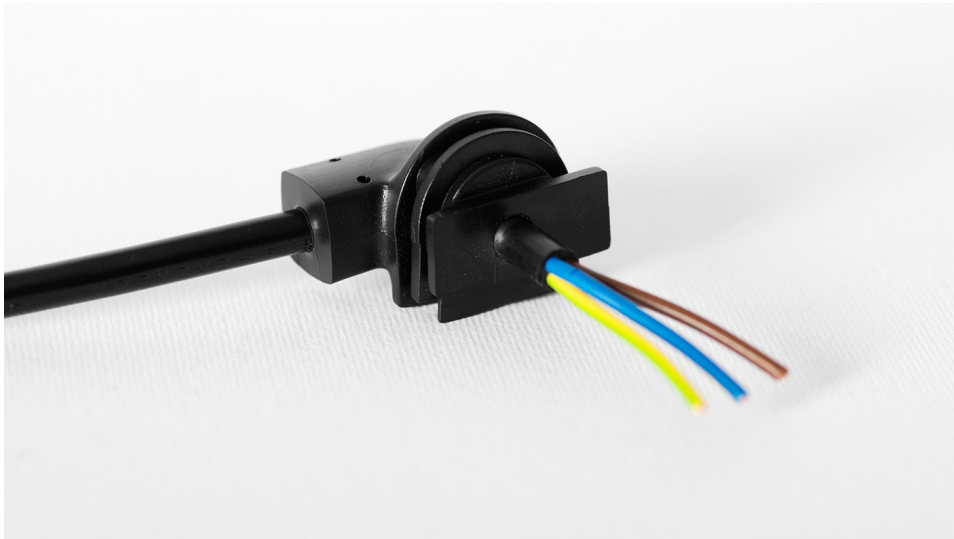


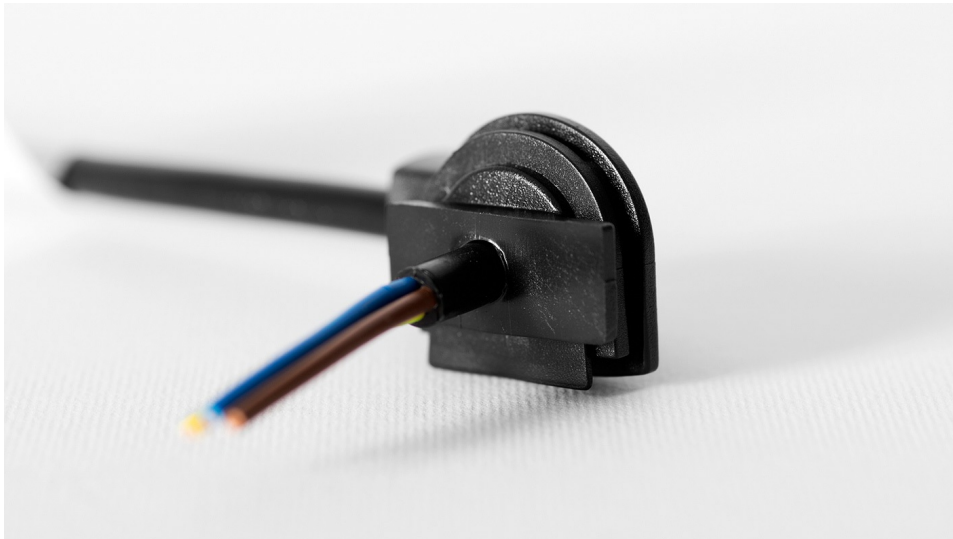

Passacavo per alimentazione di pompe Grundfos.

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Fissaggio                           | A pressione                          |
| Tensione nominale                   | 250 Vac                              |
| Corrente nominale, sezione 0,50 mm2 | 3A                                   |
| Frequenza                           | 50 / 60 Hz                           |
| Grado di protezione IP              | N.A. (da testare con la controparte) |
| Intervallo di temperatura           | -30°C / +90°C                        |
| Conduttori collegabili              | Cavi flessibili                      |

TEST

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Glow wire test | 550°C (EN 60335-1) |
|----------------|--------------------|

CAVI

|         |           |
|---------|-----------|
| Tipo    | H03V2V2-F |
| Sezione | 0,50 mm2  |

MATERIALI DI STAMPAGGIO

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Isolamento | PVC TM3 / UL 758 105°C—96 Sh A |
|------------|--------------------------------|

## CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

## CERTIFICAZIONI

