
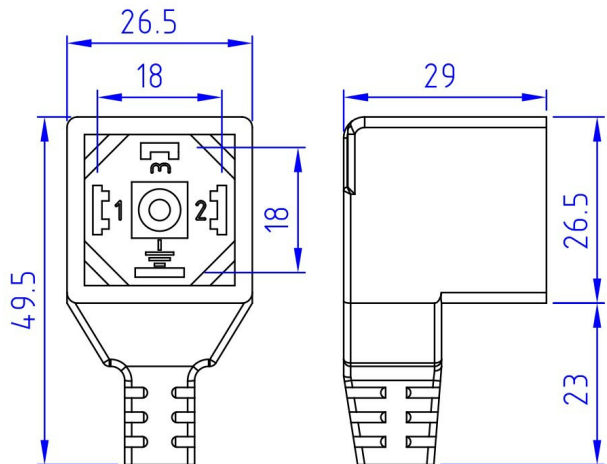
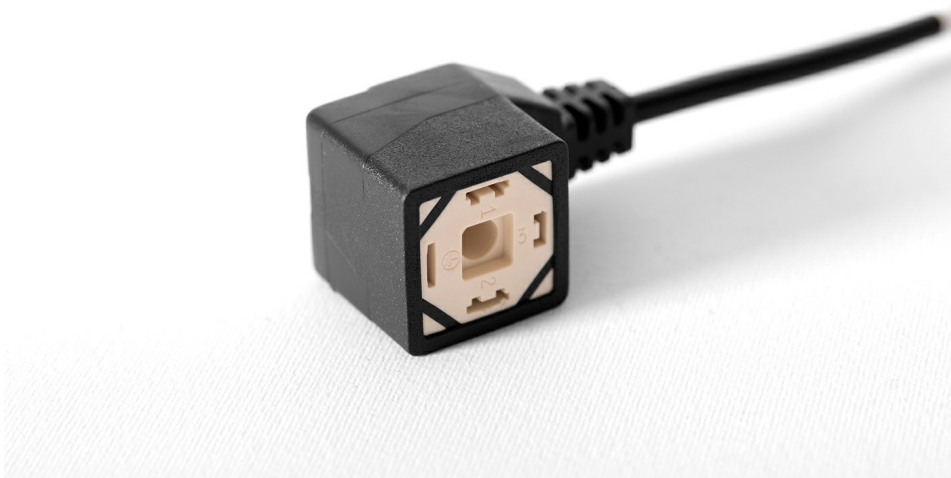
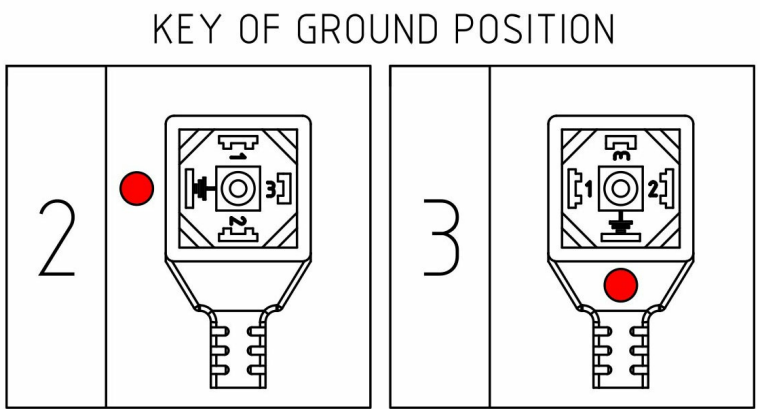


MODEL	
1	INSERT TYPE A
2	INSERT TYPE A WITH RED LED
3	INSERT TYPE A, BRIDGE FROM POS. 1 AND 2
4	INSERT TYPE A, BRIDGE FROM POS. 2 AND 3
5	INSERT TYPE B

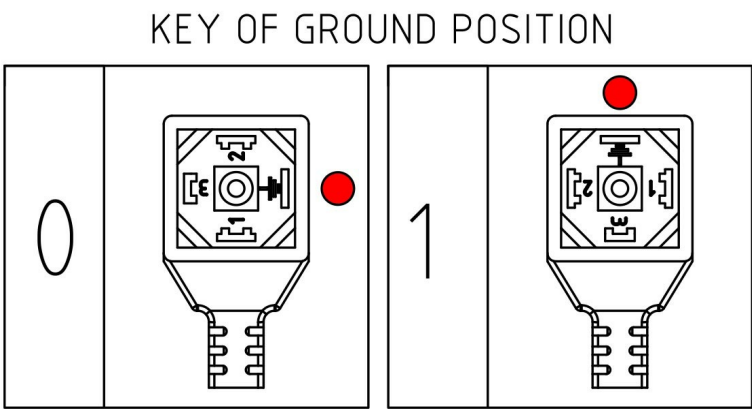

Connettore quadrato per elettrovalvole, EN 175301-803 style A (ex DIN 43650-A), ISO 4400, guarnizione integrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numero poli	4
Passo	18 mm
Fissaggio	Vite M3x30 DIN 7985 Ph

Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2 / AWG20	3 A
Corrente nominale, sezione 0,75 mm2 / AWG18	5 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	TLI – 20°C / TLS 90°C
Tipo di terminali	Femmina – Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I / II (in base alla versione)

TEST

Rigidità dielettrica tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F (disponibile anche versione IDC)
Sezione	0,50 mm2 – 0,75 mm2

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Isolamento esterno per modello con LED	PVC TM3 trasparente
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

NOTE

I modelli indicati sono un esempio, considerate le molte varianti possibili i connettori saranno valutati in base alle esigenze del cliente

CATEGORIA

Connettori per elettrovalvole

CERTIFICAZIONI

